



AW5250

Fasson® 遮底铜版纸
/C2005/ 60g 白格拉辛 背印

Fasson® 遮底铜版纸是经超级研光的白色铜版纸, 背面有特殊的黑色底涂以实现最佳的不透明度.

应用



主要特性

- > 黑色底涂提供最佳不透明度
- > 胶水适合用于较宽范围的被贴物和应用

表面基材

超级研光处理的白色铜版纸，背面有特殊的黑色底涂以实现最佳的不透明度。

基本克重： 80 g/m² ± 10% ISO536
厚度： 0.070mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种特殊用途的永久性橡胶基粘胶剂。

底纸：

一种超级研光的白色格拉辛底纸，具有优异的卷加工性。

基本克重： 60 g/m² ± 10% ISO536
厚度： 0.052mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm)：

初始粘性(st,st)- FTM 9： 18.0

20分钟90°剥离粘性(st,st)- FTM 2： 9.0或撕破

24小时90°剥离粘性(st,st)- FTM 2： 11.0或撕破

最低贴标温度： 4°C

贴标后24h使用温度范围： -53°C ~ 70°C

粘胶剂表现性能：

永久性的橡胶基粘胶剂兼具有高初粘以及在一大类被贴物尤其是卡纸上优异的粘着性能。

应用：

不透明“遮盖”材料传统上用于对已印刷材料上的错误或者尺寸改变进行覆盖贴标或者用于在那些下层被贴物会干扰条码可读性时负载条码。此产品也可用于库存控制目的，即对之前印刷的已作废包装进行再贴标。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求。


印刷及加工：

可使用通用的水性墨柔版、UV墨凸版和胶印等印刷方式，印刷前的油墨测试是必要的。如有必要，可通过光油来提高表面光泽度。

储存期：

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。

Fasson® 遮底铜版纸 /C2005/ BG40#白格拉辛 背印

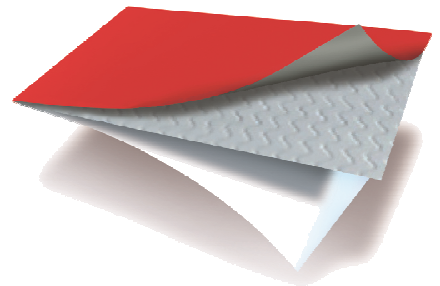

遮底铜版纸

C2005

60g 白格拉辛底纸

Asia Pacific

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的，任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内，如经确认属于我们的质量缺陷，将无条件退货。我们退货的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证，将不能有任何的其它保证，表达，或者暗示，包括商业性的内在保证，但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的，随意的，特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。

艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证，也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃，更改，添加，或者修饰，除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。